



## Conhecendo o Produto

### Servidor Pctel Linner:

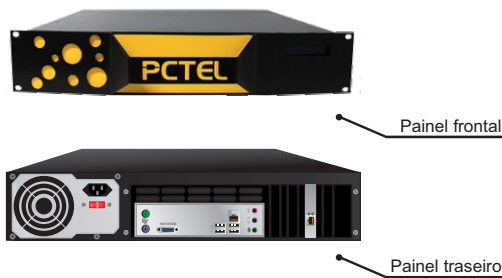

### Acessórios:

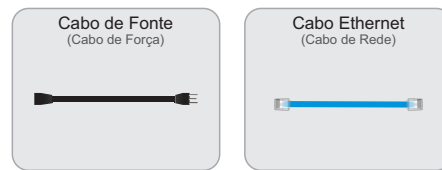

## Instalando o Servidor de Gravação Pctel Linner

01. Conecte o cabo de rede (conector RJ45) na placa OnBoard do Gravador Pctel Linner, em seguida conecte a outra ponta na Porta Spam (Spam Port) do Switch (não incluso) para comunicação e gravação das ligações.


**Obs.:** Caso queira ligar seu Gravador Pctel Linner em rede ou à internet, faça o passo 2:

02. Com outro cabo de rede (conector RJ45) conecte-o na placa OffBoard do Gravador Pctel Linner, em seguida conecte a outra ponta em uma porta livre a sua escolha no Switch.

03. Encaixe o cabo de energia ao Gravador Pctel Linner, para conectá-lo à rede elétrica. Lembre-se de verificar a voltagem da fonte de acordo com a voltagem de sua rede elétrica (110V ou 220V).

Pronto, agora você já pode ligá-lo e utilizar o software.

**ATENÇÃO:** É importante que todos os equipamentos estejam devidamente aterrados, a fim de garantir seu perfeito funcionamento.

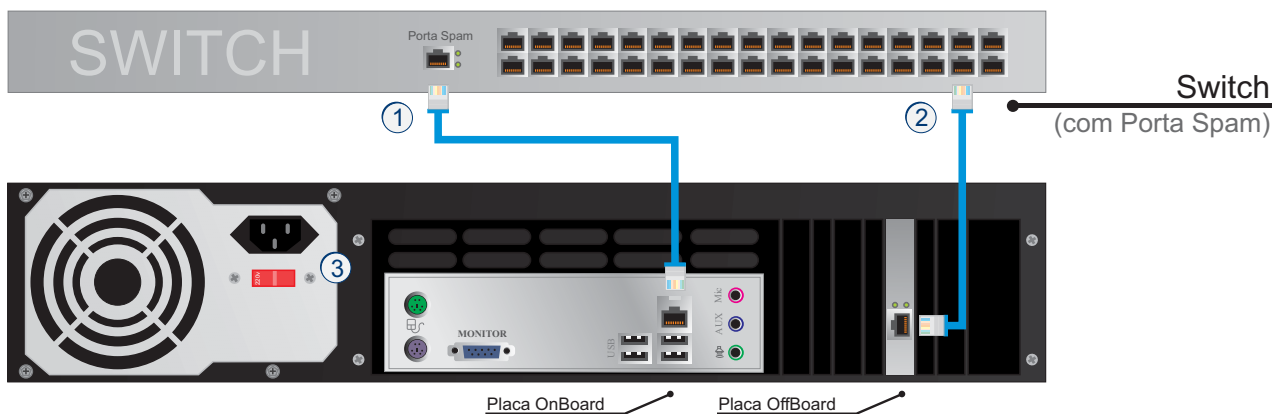

Para suporte técnico ou dúvidas, ligue para: +55 62 3096-9780.