



Conhecendo o Produto

Servidor Pctel E1:

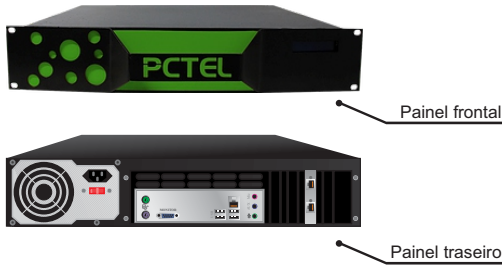


Acessórios:

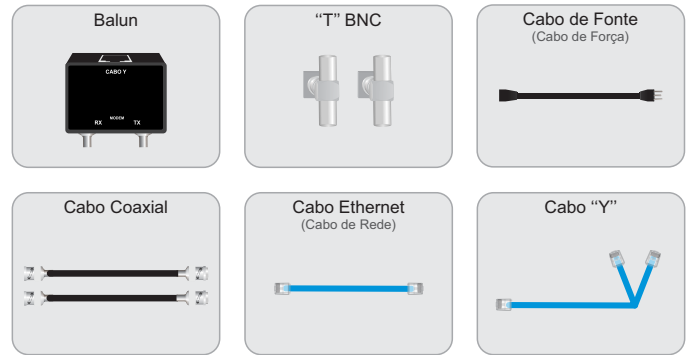

Instalando o Servidor de Gravação Pctel E1

01. Conecte o cabo "Y" (lado duplo) na placa E1 30 Canais Digital. Encaixe até travar o conector.
 02. Conecte o outro lado do cabo "Y" (lado simples) no balun. Conecte e gire 45 graus para travar o conector BNC.
 03. Conecte o cabo de rede ao Servidor Pctel E1 para conectá-lo à rede e, em seguida, trave-o.
 04. Ligue o "T" BNC ao modem E1, em seguida conecte o cabo coaxial. Conecte e gire 45 graus para travar o "T" BNC. Em seguida encaixe o conector coaxial do balun e gire. Encaixe o cabo coaxial TX e RX da central PABX ao "T" BNC e gire para travar.
 05. Encaixe o cabo de energia ao Servidor Pctel E1 para conectá-lo à rede elétrica. Lembre-se de verificar a voltagem da fonte de acordo com a voltagem de sua rede elétrica (110V ou 220V).
- Pronto, agora você já pode ligá-lo e utilizar o software.

ATENÇÃO: É importante que todos os equipamentos estejam devidamente aterrados, a fim de garantir seu perfeito funcionamento.

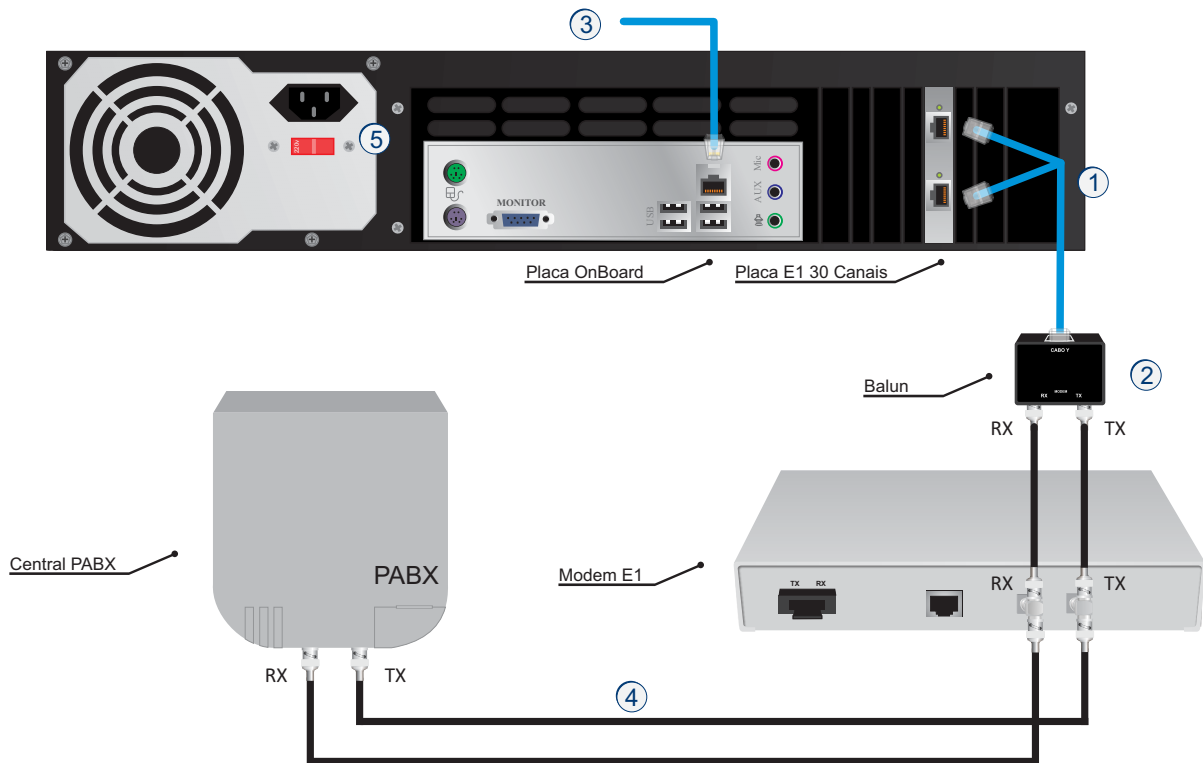

Para suporte técnico ou dúvidas, ligue para: +55 62 3096-9780.